

Saab **93**  
Griffin



## Saab tjänster, garantier och förmånsvärde.

När du köper en Saab 9-3 kan du tryggt se fram emot att njuta av varje mil och möjlighet. Vårt breda utbud av tjänster gör det enkelt, tryggt och ekonomiskt för dig att äga och köra din bil. Din Saabhandlare berättar gärna mer om hur du kan skräddarsy ditt Saabägarande för att få ut ännu mer av livet – varje dag.

Du kan även läsa mer om alla möjligheter på [saabsverige.com](http://saabsverige.com).

### Saab Finans.

Kan erbjuda flera former av finansiering, skräddarsydda efter dina behov.

### Saab Försäkring.

Är anpassad för dig och din Saab. Om bilen råkar ut för en skada hanterar din Saabhandlare allt från besiktning till skadereglering och reparation.

### Saabkortet.

Är kopplat till MasterCard och ger dig bonus på allt du köper och möjlighet att dela upp större inköp hos din Saab-detaljst helt räntefritt.

### Saab Assistance.

Ger snabb hjälp dygnet runt i större delen av Europa. Med varje ny Saab följer ett års kostnadsfritt Assistanceskydd.

### Garantier.

Varje Saab 9-3 levereras med ett omfattande garantipaket:

- Två års nybilgaranti
- Tre års vagnskadegaranti
- Tio års rostskyddsgaranti

Garantivillkoren finns beskrivna i servicehäftet.

### Serviceintervall.

Bilen använder sig av en rad parametrar för att bedöma servicebehovet, som mest kan serviceintervallet uppgå till 1 år eller 30 000 km.

### Återvinning.

Saab-bilar är konstruerade för effektiv återvinning i slutet av livscykeln. Mer information om inlämningsplatser och återvinning av fordon enligt ELV-direktivet hittar du på [saabsverige.com](http://saabsverige.com).

### Saab-i nyhetsbrev.

Med de senaste nyheterna, spännande erbjudanden och exklusiv material från Saab. Beställ på [saabsverige.com](http://saabsverige.com).


### Skatteverkets regler i sammanfattning.

Förmånsvärdet baseras på fyra parametrar:


- 31,7% av ett basbelopp (för 2011 är basbeloppet 42 800 kr).
- 75% av statslåneräntan per 30/11 året före inkomståret multiplicerat med bilens pris enligt Skatteverkets prislista (statslåneräntan per 2010-11-30 var 2,84%).
- 9% av bilens pris enligt Skatteverkets prislista upp till 7,5 basbelopp (321 000 kr).
- 20% av den del av bilens pris (enligt Skatteverkets prislista) som överstiger 7,5 basbelopp.

Förmånsvärde, netto/mån (vid 52% marginalskatt) = 52% av totala förmånsvärdet dividerat med 12. Extrautrustning för 1000 kr kostar ca 5 kr netto/månad om bilens pris understiger 7,5 basbelopp och ca 10 kr netto/månad om priset överstiger 7,5 basbelopp (vid 52% marginalskatt).

## Saab 9-3 Sport Sedan dimensioner.

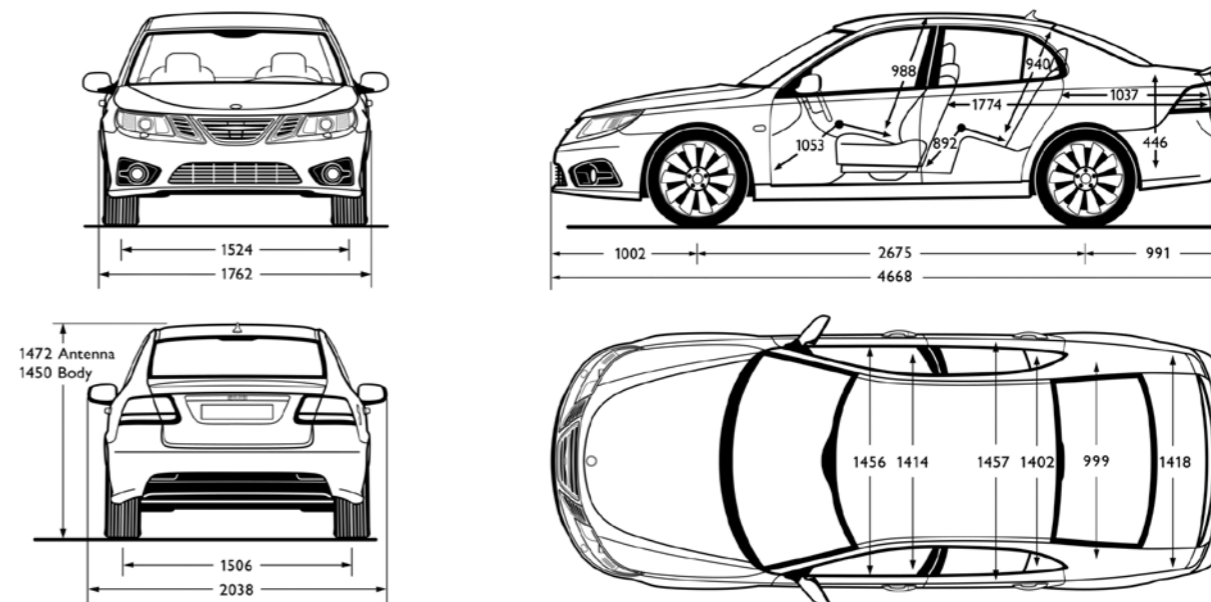

## Saab 9-3 SportCombi dimensioner.

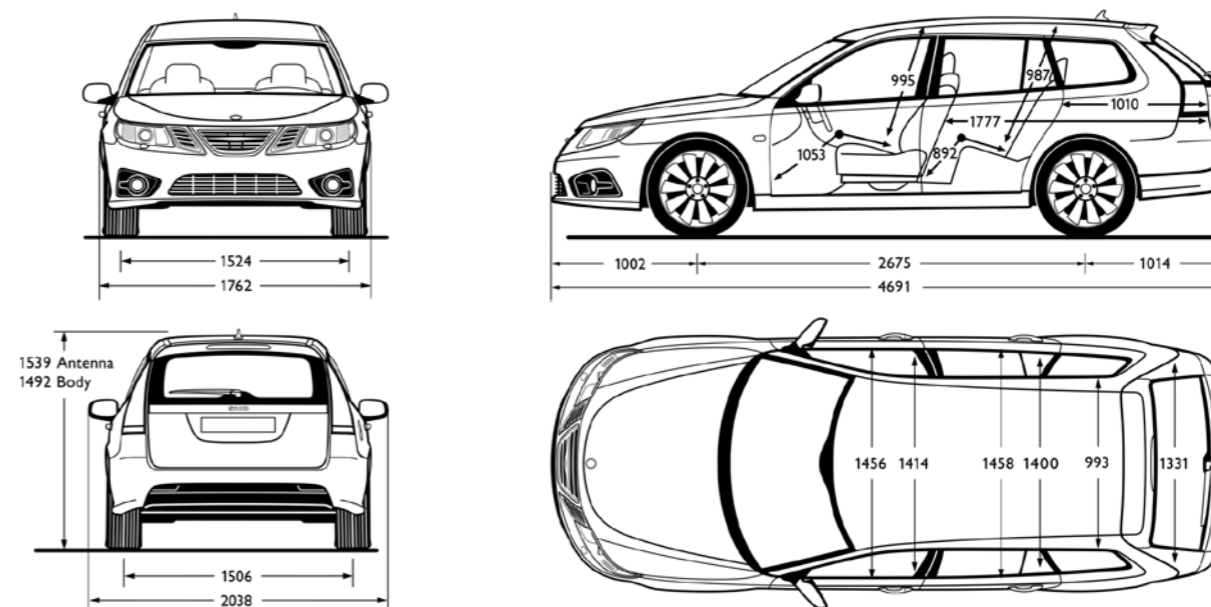

## Modellprogram Saab 9-3 Sport Sedan.

Griffin	Rek ca pris	Fordonsskatt	Förmånsgrundande värde		Netto/mån 2011 (vid 52% marginals katt)	
			Grundmodell	Tillägg utrustning		
<b>Turbo<sup>4</sup> 163 hk</b>	Manuell 6-växlad	243 900	1 060	243 900	0	1 764
	Automat 6-växlad	260 800	1 660	260 800	0	1 842
	XWD Manuell 6-växlad	273 400	1 640	273 400	0	1 902
<b>BioPower 163 hk</b>	Manuell 6-växlad	248 400	710*	243 900	0	1 764**
	Automat 6-växlad	265 300	1 010*	260 800	0	1 842**
	XWD Manuell 6-växlad	277 900	1 000*	273 400	0	1 902**
<b>Turbo<sup>4</sup> 220 hk</b>	Manuell 6-växlad	260 900	1 060	260 900	0	1 846
	Automat 6-växlad	277 800	1 660	277 800	0	1 924
	XWD Manuell 6-växlad	290 400	1 640	290 400	0	1 985
	XWD Automat 6-växlad	307 300	2 080	307 300	0	2 067
<b>BioPower 220 hk</b>	Manuell 6-växlad	265 400	710*	260 900	0	1 846**
	Automat 6-växlad	282 300	1 000*	277 800	0	1 924**
	XWD Manuell 6-växlad	294 900	1 100*	290 400	0	1 985**
	XWD Automat 6-växlad	311 800	1 220*	307 300	0	2 067**
<b>TTiD<sup>4</sup> 130 hk</b>	Manuell 6-växlad	246 400	1 117*	246 400	0	1 772
<b>TTiD<sup>4</sup> 160 hk</b>	Manuell 6-växlad	258 400	1 117*	258 400	0	1 833
	Automat 6-växlad	275 300	2 851	275 300	0	1 915
<b>TTiD<sup>4</sup> 180 hk</b>	Manuell 6-växlad	269 400	1 117*	269 400	0	1 885
	Automat 6-växlad	286 300	2 851	286 300	0	1 967

Griffin Aero	Rek ca pris	Fordonsskatt	Förmånsgrundande värde		Netto/mån 2011 (vid 52% marginals katt)	
			Grundmodell	Tillägg utrustning		
<b>Turbo<sup>4</sup> 220 hk</b>	Manuell 6-växlad	305 650	1 060	260 900	44 750	2 058
	Automat 6-växlad	322 550	1 660	277 800	44 750	2 067
	XWD Manuell 6-växlad	332 650	1 640	290 400	42 250	2 245
	XWD Automat 6-växlad	349 550	2 080	307 300	42 250	2 409
<b>BioPower 220 hk</b>	Manuell 6-växlad	310 150	710*	260 900	44 750	2058**
	Automat 6-växlad	327 050	1 010*	277 800	44 750	2067**
	XWD Manuell 6-växlad	337 150	1 000*	290 400	42 250	2245**
	XWD Automat 6-växlad	354 050	1 220*	307 300	42 250	2409**
<b>TTiD<sup>4</sup> 180 hk</b>	Manuell 6-växlad	310 150	1 627	269 400	40 750	2 080
	Automat 6-växlad	327 050	2 851	286 300	40 750	2 193

\* Miljöbilsklassad. Skattebefriad i 5 år gäller vid faktabladdets tryck tillfälle. För aktuell information, se [www.skatteverket.se](http://www.skatteverket.se).

\*\* Exkl. 20%/max 8000 kronor justering av förmånsvärdet som gäller för miljöbilar på alternativbränsle vid faktabladdets tryck tillfälle. För aktuell information, se [www.skatteverket.se](http://www.skatteverket.se).

## Modellprogram Saab 9-3 SportCombi.

Griffin	Rek ca pris	Fordonsskatt	Förmånsgrundande värde		Netto/mån 2011 (vid 52% marginals katt)	
			Grundmodell	Tillägg utrustning		
<b>Turbo<sup>4</sup> 163 hk</b>	Manuell 6-växlad	252 900	1 140	252 900	0	1 807
	Automat 6-växlad	269 800	1 760	269 800	0	1 885
	XWD Manuell 6-växlad	282 400	1 660	282 400	0	1 946
<b>BioPower 163 hk</b>	Manuell 6-växlad	257 400	750*	252 900	0	1 807**
	Automat 6-växlad	274 300	1 060*	269 800	0	1 885**
	XWD Manuell 6-växlad	286 900	1 010*	282 400	0	1 946**
<b>Turbo<sup>4</sup> 220 hk</b>	Manuell 6-växlad	269 900	1 140	269 900	0	1 889
	Automat 6-växlad	286 800	1 760	286 800	0	1 967
	XWD Manuell 6-växlad	299 400	1 660	299 400	0	2 028
	XWD Automat 6-växlad	316 300	2 140	316 300	0	2 110
<b>BioPower 220 hk</b>	Manuell 6-växlad	274 400	750*	269 900	0	1 889**
	Automat 6-växlad	291 300	1 060*	286 800	0	1 967**
	XWD Manuell 6-växlad	303 900	1 010*	299 400	0	2 028**
	XWD Automat 6-växlad	320 800	1 250*	316 300	0	2 110**
<b>TTiD<sup>4</sup> 130 hk</b>	Manuell 6-växlad	255 400	1 117*	255 400	0	1 816
<b>TTiD<sup>4</sup> 160 hk</b>	Manuell 6-växlad	267 400	1 117*	267 400	0	1 876
	Automat 6-växlad	284 300	3 157	284 300	0	1 959
<b>TTiD<sup>4</sup> 180 hk</b>	Manuell 6-växlad	278 400	1 117*	278 400	0	1 928
	Automat 6-växlad	295 300	3 157	295 300	0	2 011

Griffin Aero	Rek ca pris	Fordonsskatt	Förmånsgrundande värde		Netto/mån 2011 (vid 52% marginals katt)	
			Grundmodell	Tillägg utrustning		
<b>Turbo<sup>4</sup> 220 hk</b>	Manuell 6-växlad	314 650	1 140	269 900	44 750	2 102
	Automat 6-växlad	331 550	1 760	286 800	44 750	2 150
	XWD Manuell 6-växlad	341 650	1 660	299 400	42 250	2 331
	XWD Automat 6-växlad	358 550	2 140	316 300	42 250	2 496
<b>BioPower 220 hk</b>	Manuell 6-växlad	319 150	750*	269 900	44 750	2 102**
	Automat 6-växlad	336 050	1 060*	286 800	44 750	2 150**
	XWD Manuell 6-växlad	346 150	1 010*	299 400	42 250	2 331**
	XWD Automat 6-växlad	363 050	1 250*	316 300	42 250	2 496**
<b>TTiD<sup>4</sup> 180 hk</b>	Manuell 6-växlad	319 150	1 933	278 400	40 750	2 110
	Automat 6-växlad	336 050	3 157	295 300	40 750	2 279

\* Miljöbilsklassad. Skattebefriad i 5 år gäller vid faktabladdets tryck tillfälle. För aktuell information, se [www.skatteverket.se](http://www.skatteverket.se).

\*\* Exkl. 20%/max 8000 kronor justering av förmånsvärdet som gäller för miljöbilar på alternativbränsle vid faktabladdets tryck tillfälle. För aktuell information, se [www.skatteverket.se](http://www.skatteverket.se).

## Standardutrustning.

### Griffin

#### Kupé och Interiör

Ratt, ställbar i höjd- och längdled  
Stolar i textil/leatherette-klädsel  
Förarstol, manuellt ställbar i höjd och med justerbart svankstöd  
Eluppvärmda stolar, fram  
Dekorinlägg Titanium i dörrsidor, på mittkonsol samt handskfack  
Läderklädd ratt  
Night Panel-funktion  
Färddator (SID1)  
Värmeabsorberande rutor  
Solskydd med belysta speglar  
Kopphållare (2 fram, 2 bak)  
Justerbart armstöd fram  
Mittarmstöd bak, uppfällbart  
Golvmattor i textil

#### Komfort

Automatisk klimatanläggning (ACC) med två klimatzoner  
Parkeringsvärmare med timer (endast TTiD<sup>4</sup>)  
Kupéluftfilter mot pollen och partiklar  
Fönsterhissar, elmanövrerade fram och bak  
Ytterbackspeglar, elmanövrerade och eluppvärmda  
Elektronisk nyckel med fjärrkontroll för centrallås  
Ljuslängdsreglering från instrumentpanelen (automatisk med Bi-xenon strålkastare)  
Motorblockvärmare (endast BioPower)

#### Audio & Kommunikation

Saab Audio med CD-spelare och ljudsystem Premium 70  
Rattkontroller för audio- och profilsystem samt färddator  
Profilsystem för individuella inställningar  
Radioantenn i bakruta  
(SportCombi: sidobakrutorna)

#### Prestanda

Manuell växellåda, 6-växlad  
Elektroniskt Stabilitetssystem (ESP®)  
Automatisk nivåreglering (endast XWD)  
Rattknappar for Sentronic (End aut)

#### Praktiska detaljer

Mittkonsol med armstöd och täckta förvaringsutrymmen  
Mynthållare  
12V-uttag i mittkonsol, fram, samt förvaringsutrymme mellan stolarna  
12V-uttag, bagageutrymme (SportCombi)  
Baksäte fällbart, helt eller delvis (60/40)  
Skidlucka  
TwinFloor, system för lasthantering (SportCombi)  
Insynsskydd i lastutrymme (SportCombi)  
Däckreparationssats

#### Kaross och exteriör

Lättmetallfälg 5-spoke Double 16" (AL87); XWD har lättmetallfälgar 5-spoke 17" (AL79) med däckdimension 225/50  
Spoiler bak (SportSedan)  
Färgmatchade stötfångare och sidokjolar  
Färgmatchade ytterbackspeglar  
Kylargaller i matt metallfinish  
Strålkastar rengöring med högtrycksspolning  
Halogenstrålkastare med projektorlins, i isblocksdesign  
Dimljus bak

#### Säkerhet & Stöldskydd

Låsning fria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD), panikbroms-assistans (EBA) och bromskontroll vid kurvtagning (CBC)  
Airbags på förar- och passagerarsida, tvåstegs  
Airbag-inaktivering på passagerarsidan, inklusive statusindikator

Aktiva nackskydd fram (SAHR 2)  
Sidokollisionsskydd inkl. takmonterad krockgardin, främre sidoairbags, balksystem och säkerhetsstoppning  
ComSense-system  
Trepunktssäkerhetsbälten och nackstöd för samtliga sittplatser  
Låga fästpunkter, fram och bak  
Isofix fästpunkter för barnstolar, bak  
Övre fästpunkt för barn, baksäte  
Lastförskjutningsskydd  
Lastförankringsöglor i bagageutrymme  
Startspärr och stöldskyddslås  
Säkerhetsbelysning: Ledljus och "follow-me-home"-funktion

### Griffin Aero

#### Utrustning utöver Griffin

Lättmetallfälgar 5-spoke 17" (AL88) med däckdimension 235/45; XWD har lättmetallfälgar 5-spoke 17" (AL79) med däckdimension 225/50  
Sportchassi, sänkt 10mm (ej XWD)  
Uppgraderat bromssystem  
Exteriört sportpaket Aero  
Dimljus i spoiler fram  
Dubbla sportavgasrör  
Sportstolar, fram  
Läder/textilklädsel Sport  
Elmanövrerad förarstol  
Dekorinlägg Graphite fibre i dörrsidor, på handskfack samt runt växelspak  
Instrumentpanel i Graphite fibre  
Läderklädd sportratt "TurboX"  
Farthållare  
Färddator (SID2)  
Elektriskt infällbara ytterbackspeglar  
Backspeglar, automatiskt avbländande  
Saab Audio med CD-spelare och ljudsystem Premium 150

## Utrustningspaket.

### Activepaket

#### Griffin

Elmanövrerad förarstol  
Farthållare + Färddator (SID2)  
**Pris: 3 900 kr**  
**Uppgradering av stolar**  
Elmanövrerade framstolar med minne för förarstol (ej i kombination med pilotpaket)  
**Pris: 8 000 kr**

### Horisontpaket

#### Griffin

Bi-xenon-strålkastare  
Saab Audio med CD-spelare och ljudsystem Premium 150  
**Pris: 7 500 kr**  
**Uppgradering av strålkastare**  
Bi-xenon-strålkastare med kurvlyjus  
**Pris: 6 000 kr**  
**Uppgradering av ljudsystem:**  
CD-växlare och Ljudsystem Premium 150  
**Pris: 2 000 kr**  
CD-växlare och Ljudsystem Bose® 300  
**Pris: 7 000 kr**  
Navigation och Ljudsystem Premium 150  
**Pris: 19 900 kr**  
Navigation och Ljudsystem Bose® 300  
**Pris: 24 900 kr**

### Responspaket

#### Griffin & Griffin Aero

Parkeringsensor bak  
Regnsensor för vindrutetorkare  
**Pris: 3 900 kr**

### SportCombipaket

#### Griffin<sup>d</sup>

Mörkt tonade bakre rutor  
Fällbar passagerarstol  
Takreling, mattkromad  
**Pris: 5 900 kr**

a) Ej TTiD<sup>4</sup> Miljöbil 119gr

b) Ej med XWD

c) Inklusive däcktrycksövervakning (TPM)

d) Endast SportCombi. Ej med Sportpaket (ej Sportstolar)

### Sportpaket<sup>b</sup>

#### Griffin (kräver Activepaket)

Lättmetallfälg 17" 5-spoke Twin (AL50)<sup>a</sup>  
Sportstolar i läder/textil  
Läderklädd sportratt  
Dimljus i spoiler, fram  
Instrumentpanel i Titanium Metal Effect  
**Pris: 15 900 kr**  
**Uppgradering av klädsel**  
Sportstolar i läderklädsel med kontrasterande inlägg  
**Pris: 6 900 kr**  
Sportstolar i läderklädsel Premium  
**Pris: 11 800 kr**  
**Uppgradering av chassi**  
Sportchassi (sänkt 10mm)  
**Pris: 0 kr**  
**Uppgradering av fälg**  
Lättmetallfälg 17" 5-spoke (AL81)  
**Pris: 0 kr**  
Lättmetallfälg 17" 5-spoke (AL88)  
**Pris: 0 kr**  
Lättmetallfälg 18" V-spoke (AL73)<sup>a</sup> c)  
**Pris: 6 900 kr**  
Lättmetallfälg 18" 10-spoke Turbine (AL90)<sup>a</sup> c)  
**Pris: 6 900 kr**

### Sportpaket XWD

#### Griffin (kräver Activepaket)

Sportstolar i läder/textil  
Läderklädd sportratt  
Dimljus i spoiler, fram  
Instrumentpanel i Titanium Metal Effect  
**Pris: 10 900 kr**  
**Uppgradering av klädsel**  
Sportstolar i läderklädsel med kontrasterande inlägg  
**Pris: 6 900 kr**  
Sportstolar i läderklädsel Premium  
**Pris: 11 800 kr**

### Pilotpaket (kräver Activepaket)

#### Griffin

Elmanövrerade framstolar, med minnesfunktion för förarstol  
Stöldlarm med nivåsensor  
Komfortlåsning  
Responspaket  
Elektriskt infällbara ytterbackspeglar samt automatiskt avbländande backspeglar  
Handsfree-förberedelse för mobiltelefon  
**Pris: 13 400 kr**  
**Uppgradering av handsfree**  
Integrerat handsfreesystem (BPIS)  
**Pris: 2 800 kr**

### Pilotpaket

#### Griffin Aero

Elmanövrerade framstolar, med minnesfunktion för förarstol  
Stöldlarm med nivåsensor  
Komfortlåsning  
Responspaket  
Handsfree-förberedelse för mobiltelefon  
**Pris: 11 400 kr**  
**Uppgradering av handsfree**  
Integrerat handsfreesystem (BPIS)  
**Pris: 2 800 kr**

### X-Performancepaket

#### Griffin & AeroGriffin (endast XWD 220hk)

Elektroniskt styrd bakre differentialsbroms (e-LSD)  
Uppgraderade bromsar (345 mm skivor fram)  
Lättmetallfälg V-spoke 18" (AL73)  
Däcktrycksövervakning  
**Pris: 11 400 kr**  
**Uppgradering av fälg**  
Lättmetallfälg 10-spoke Turbine 18" (AL90)  
**Pris: 0 kr**  
Lättmetallfälg 3-spoke Twin 19" (AL85)  
**Pris: 5 000 kr**

## Tillvalsutrustning.

Tillvalsutrustning	Griffin	Griffin Aero	Koder	
<b>Kupé och interiör</b>				
Läderklädsel Appointed, Black	14 500	–	TB02	B02
Läderklädsel Appointed, Parchment	14 500	–	TL02	L02
Sportstolar i läderklädsel Premium, dörrinlägg och armstöd i äkta läder, Black	27 900	19 900	TB50	B50
Sportstolar i läderklädsel Premium, dörrinlägg och armstöd i äkta läder, Parchment	27 900	19 900	TL50	L50
Sportstolar i läderklädsel med kontrasterande inlägg, Black	23 000	9 000	TB63	B63
Sportstolar i läderklädsel med kontrasterande inlägg, Parchment	23 000	9 000	TL63	L63
Dekorinlägg Carbon fibre i dörrsidor, på mittkonsol samt handskfack	2 900	2 900	IJ5	CARBON
Dekorinlägg Brushed metal i dörrsidor, på mittkonsol samt handskfack	2 900	2 900	IJ9	BR–METAL
Dekorinlägg Burlled wood i dörrsidor, på mittkonsol samt handskfack	2 900	–	IIF	PAINT–BR
Instrumentpanel i Titanium Metal Effect	1 900	–	VMI	TITAN–IP
<b>Audio &amp; Kommunikation</b>				
Saab Audio med CD-spelare och Ljudsystem Premium 150	3 900	●	IIT	ES1–SS2
Saab Audio med CD-växlare och Ljudsystem Premium 150	5 900	2 000	IIU	ES2–SS2
Saab Audio med CD-växlare och Ljudsystem Bose® 300	10 900	7 000	IJP	ES2–SS4
Saab Infotainment Navigation och Ljudsystem Premium 150	23 800	19 900	IIZ	ES4–SS2
Saab Infotainment Navigation och Ljudsystem Bose® 300	28 800	24 900	IJQ	ES4–SS4
Handsfree-förberedelse för mobiltelefon	1 700	1 700	IKK	TEL1
Integrerat handsfreesystem (BPIS)	4 500	4 500	IKM	TEL4
<b>Prestanda</b>				
Elektroniskt styrd bakre differentialbroms (eLSD) <sup>1</sup>	4 900	4 900	G96	ELSD
Sportchassi (sänkt 10 mm) <sup>3</sup>	3 000	●	I12	SCH
<b>Komfort</b>				
Sollucka i glas, elmanövrerad	10 900	10 900	CF5	SR3
Komfortlåsning	1 900	1 900	AZ4	CCW
Elmanövrerad förarstol	6 900	●	IIO	EAS1
Elmanövrerade stolar, förarstol med minnesfunktion	14 900	8 000	IIQ	EAS2-1M
Elinfällbara ytterbackspegel (inkl automatisk avbländning)	3 900	●	IIR	EFM
Mörkt tonade bakrutor <sup>2</sup>	3 900	3 900	A14	DARKTINT
Fällbar främre passagerarstol (ej med sportstolar) <sup>2</sup>	1 400	–	D6K	PASSFOLD

● = Standard – = Ej tillgänglig för denna modell

<sup>1</sup> Endast XWD™. <sup>2</sup> Endast SportCombi. <sup>3</sup> Endast i kombination med 17"-hjul eller större. Ej XWD. <sup>4</sup> Däckreparationsatts är standard. <sup>5</sup> Ej i kombination med sportchassi.

<sup>6</sup> Ej i kombination med XWD™. <sup>7</sup> Ej TTiD<sup>4</sup> 119gr miljöbil. <sup>8</sup> Inklusive däcktrycksövervakning (TPM). <sup>9</sup> Endast med 17"-hjul. Standard med 18" & 19".

Tillvalsutrustning	Griffin	Griffin Aero	Koder	
<b>Praktiska detaljer</b>				
Farthållare och färd dator	4 800	●	IIN	DP
Reservhjul, fullstort 16 × 6½" <sup>4</sup>	1 000	1 000	IJJ	SWF
Reservhjul, fullstort 17 × 7" <sup>4, 7</sup>	–	1 000	IKA	SWF-AL79
Reservhjul, reducerad dimension 16 × 4" <sup>4</sup>	400	400	I19	SWMIN-16
Bärkassehållare och golvlavnät <sup>2</sup>	900	●	IJO	LUGG-NET
<b>Exteriör</b>				
Lättmetallfälg 3-spoke Exo 16 × 6½" <sup>5, 6</sup>	0	–	WR7	ALU86
Lättmetallfälg 5-spoke Twin 17 × 7" <sup>6</sup>	5 500	–	PXS	ALU50
Lättmetallfälg 5-spoke 17 × 7½" <sup>6</sup>	5 500	0	Q6W	ALU81
Lättmetallfälg V-spoke 18 × 7½" <sup>8</sup>	14 300	6 900	SGE	ALU73
Lättmetallfälg 10-spoke Turbine 18 × 7½" <sup>8</sup>	14 300	6 900	RQK	ALU90
Takreling, mattkromad <sup>2</sup>	1 900	1 900	V3U	PCHRRAIL
Utan modell- och motorbeteckning	0	–	W9E	NOBADGE
Metallic-lack	7 600	7 600		
<b>Säkerhet &amp; Stöldskydd</b>				
Bi-xenon strålkastare	5 900	●	TT6	XENON
Bi-xenon strålkastare med kurvlyjus	11 900	6 000	TT2	XENON-CH
Dimljus i främre spoiler	2 500	●	T96	XL
Däcktrycksövervakning (TPM) <sup>9</sup>	1 900	1 900	UJN	TPM
Stöldlarm med nivåsensor	4 900	4 900	UA0	ATA3

## Tillbehör.

Tillbehör	Pris**
<b>Interiör</b>	
Dekorinlägg Metallic, mittkonsol	2 273
Dekorinlägg Metallic, dörrar	3 232
Dekorinlägg Metallic, handskfack	290
<b>Audio &amp; Kommunikation</b>	
Hållare för mobiltelefon	432
Bluetooth™ handsfree-sats	3 010
<b>Komfort</b>	
Papperskorg	191
Nätficka	447
Gummimattor	707
Textilmattor	1 132
Läslampa	328
<b>Bagageutrymme</b>	
Skyddsgaller (endast SportCombi)	1 457
Längsgående lastrumsgaller (endast SportCombi)	1 457
Lastnät, sida	467
Lastnät, golv	756
Nätficka (endast SportCombi)	718
Lastskydd och sittunderlag SS/SC	773/797
Bagagerumsmatta SS/SC	758/843
Förvaringslåda (endast Sport Sedan)	573

Tillbehör	Pris**
<b>Fälgar*</b>	
Lättmetallfälg 3-spoke Inca 18 × 7½"	4 592
Lättmetallfälg 10-spoke AL65 18 × 7½"	3 480
Lättmetallfälg 5-spoke Y AL45 17 × 7"	3 306
Lättmetallfälg 5-spoke AL59 17 × 7½"	3 540
Lättmetallfälg 5-spoke Open AL57 16 × 6½"	2 136
Lättmetallfälg 10-spoke Arc AL43 16 × 6½"	1 938
<b>Last &amp; Drag</b>	
Lasthållare, aluminium	1 688
Cykelhållare med lyft	4 595
Skid-/brädhållare	1 175
Kajak-/kanothållare	958
Windsurfing-/brädhållare	1 027
Dragkrok, fast	2 885
Dragkrok, avtagbar	4 420
<b>Säkerhet</b>	
Barnstol, 9–18 kg, bakåtvänd Grupp 0-1-2	2 550
Barnstol, 15–36 kg, framåtvänd Grupp 3	1 285
Säkerhetsväst	40
Varningstriangel	145
Första hjälpen-sats	160



\* Se Instruktionsboken för ytterligare information.

\*\* Rekommenderat cirkapris, exkl. montering och ytterligare delar, om så krävs.

Saab Original Tillbehör är utformade för din bil, utvecklade och testade för att säkerställa optimal funktionalitet, säkerhet och kvalitet.

Tillbehör monteras av återförsäljare eller kund, till skillnad från tillvalen som fabriksmonteras. Kontakta din Saabhandlare för mer information.

## Tekniska specifikationer Saab 9-3 Sport Sedan.

Motorspecifikationer	Turbo <sup>4</sup> 163 hk	Turbo <sup>4</sup> XWD 163 hk	BioPower <sup>®</sup> 163 hk
Typ	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Direktinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Direkttändsystem med en spole per cylinder.	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Direktinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Direkttändsystem med en spole per cylinder.	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Direktinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Direkttändsystem med en spole per cylinder.
Volym, dm <sup>3</sup>	1,998	1,998	1,998
Max effekt kW (hk) EEC vid r/min	120 (163) vid 4000–6000	120 (163) vid 4000–6000	120 (163) vid 4000–6000
Max vridmoment Nm EEC vid r/min	320 vid 1750–3500	320 vid 1750–3500	320 vid 1750–3500
Bränsle	95 oktan	95 oktan	E85/95 oktan
Främre fjädring	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.
Bakre fjädring	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.
Styrssystem	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.
Bromssystem fram/bak	Ventilerade/solida	Ventilerade/ventilerade	Ventilerade/solida
Diameter fram/bak, mm	296/292	302/292	296/292
Bränsletank, volym liter	62	61	62
Tjänstevikt, kg <sup>A</sup>	1490–1640	1660–1765	1490–1640
Max totalvikt, kg	1990–2020	2140	1990–2020
Max taklast, kg	100	100	100
Max släpvagnsvikt, kg	1600	1600	1600
Bagageutrymme, dm <sup>3</sup>	461	461	461
<b>Prestanda Man./Auto.</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>
Toppfart, km/h	215/210	210	215/210
0 till 100 km/h, sek.	7,9/9,4	8,7	7,9/9,4
80 till 120 km/h, sek.	12,5/–	10,4	12,5/–
<b>Bränsleförbrukning, liter/100 km</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>
Stad	9,8/11,9	11,1**	9,8/11,9
Landsväg	4,8/5,7	6,1**	4,8/5,7
Blandad körning	6,7/7,9	7,9**	6,7/7,9
<b>CO<sub>2</sub> utsläpp, g/km</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>
Blandad körning	155/185	184**	155/185
Miljöklass	Euro 5	Euro 5	Euro 5

<sup>A</sup> Vikter kan variera beroende på utrustning. Tjänstevikt beräknad med förarvikt om 68 kg samt med 7 kg last.

<sup>B</sup> Prestanda, bränsleförbrukning och CO<sub>2</sub>-utsläpp avser körning på E5 (95% bensin, 5% bioetanol).

\* 302/296 mm på Griffin Aero. \*\* Preliminära uppgifter vid trycktilfället. För uppdaterad information, kontakta din återförsäljare.

Motorspecifikationer	BioPower <sup>®</sup> XWD 163 hk	Turbo <sup>4</sup> 220 hk	Turbo <sup>4</sup> XWD 220 hk
Typ	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Direktinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Direkttändsystem med en spole per cylinder.	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Direktinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Direkttändsystem med en spole per cylinder.	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Direktinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Direkttändsystem med en spole per cylinder.
Volym, dm <sup>3</sup>	1,998	1,998	1,998
Max effekt kW (hk) EEC vid r/min	120 (163) vid 4000–6000	162 (220) vid 5300	162 (220) vid 5300
Max vridmoment Nm EEC vid r/min	320 vid 1750–3500	350 vid 2000–4000	350 vid 2000–4000
Bränsle	E85/95 oktan	95 oktan	95 oktan
Främre fjädring	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.
Bakre fjädring	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.
Styrssystem	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.	Power-assisted (electro-hydraulic) rack and pinion	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.
Bromssystem fram/bak	Ventilerade/ventilerade	Ventilerade/ventilerade	Ventilerade/ventilerade
Diameter fram/bak, mm	302/292	302/292*	302/292*
Bränsletank, volym liter	61	62	61
Tjänstevikt, kg <sup>A</sup>	1660–1765	1495–1635	1650–1780
Max totalvikt, kg	2140	1990–2010	2140–2160
Max taklast, kg	100	100	100
Max släpvagnsvikt, kg	1600	1600	1600
Bagageutrymme, dm <sup>3</sup>	461	461	461
<b>Prestanda Man./Auto.</b>	<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>
Toppfart, km/h	210	240/235	240/230
0 till 100 km/h, sek.	8,7	6,9/8,6	6,8/8,9
80 till 120 km/h, sek.	10,4	11,5/–	9,8/–
<b>Bränsleförbrukning, liter/100 km</b>	<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>
Stad	11,1**	9,8/11,9	11,1**/12,4
Landsväg	6,1**	4,8/5,7	6,1**/6,8
Blandad körning	7,9**	6,7/7,9	7,9**/8,9
<b>CO<sub>2</sub> utsläpp, g/km</b>	<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>
Blandad körning	184**	155/185	184**/206
Miljöklass	Euro 5	Euro 5	Euro 5

## Tekniska specifikationer Saab 9-3 Sport Sedan.

Motorspecifikationer	BioPower <sup>®</sup> 220 hk	BioPower <sup>®</sup> XWD 220 hk
Typ	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Direktinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Direkttändsystem med en spole per cylinder.	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Direktinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Direkttändsystem med en spole per cylinder.
Volym, dm <sup>3</sup>	1,998	1,998
Max effekt kW (hk) EEC vid r/min	162 (220) vid 5300	162 (220) vid 5300
Max vridmoment Nm EEC vid r/min	350 vid 2000–4000	350 vid 2000–4000
Bränsle	E85/95 oktän	E85/95 oktän
Främre fjädring	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.
Bakre fjädring	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.
Styrssystem	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.
Bromssystem fram/bak	Ventilerade/ventilerade	Ventilerade/ventilerade
Diameter fram/bak, mm	302/292*	302/292*
Bränsletank, volym liter	62	61
Tjänstevikt, kg <sup>A</sup>	1495–1635	1660–1760
Max totalvikt, kg	1990–2010	2140
Max taklast, kg	100	100
Max släpvagnsvikt, kg	1600	1600
Bagageutrymme, dm <sup>3</sup>	461	461
<b>Prestanda Man./Auto.</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>
Toppfart, km/h	240/235	240/230
0 till 100 km/h, sek.	6,9/8,6	6,8/8,9
80 till 120 km/h, sek.	11,5/–	9,8/–
<b>Bränsleförbrukning, liter/100 km</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>
Stad	9,8/11,9	11,1**/12,4
Landsväg	4,8/5,7	6,1**/6,8
Blandad körning	6,7/7,9	7,9**/8,9
<b>CO<sub>2</sub> utsläpp, g/km</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>
Blandad körning	155/185	184**/206
Miljöklass	Euro 5	Euro 5

<sup>A</sup> Vikter kan variera beroende på utrustning. Tjänstevikt beräknad med förarvikt om 68 kg samt med 7 kg last.

<sup>B</sup> Prestanda, bränsleförbrukning och CO<sub>2</sub>-utsläpp avser körning på E5 (95% bensin, 5% bioetanol).

<sup>C</sup> Lågemissions-version.

\* 302/296 mm på Griffin Aero. \*\* Preliminära uppgifter vid trycktilfället. För uppdaterad information, kontakta din återförsäljare.

Motorspecifikationer	TTiD <sup>4</sup> 130 hk	TTiD <sup>4</sup> 160 hk	TTiD <sup>4</sup> 180 hk
Typ	Fyrcylindrig radmotor med block i gjutjärn och cylinderhuvud i aluminium. Tvåstegs-turbo. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Common rail. Direktinsprutning. Intercooler. Underhållsfritt partikelfilter.	Fyrcylindrig radmotor med block i gjutjärn och cylinderhuvud i aluminium. Tvåstegs-turbo. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Common rail. Direktinsprutning. Intercooler. Underhållsfritt partikelfilter.	Fyrcylindrig radmotor med block i gjutjärn och cylinderhuvud i aluminium. Tvåstegs-turbo. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Common rail. Direktinsprutning. Intercooler. Underhållsfritt partikelfilter.
Volym, dm <sup>3</sup>	1,910	1,910	1,910
Max effekt kW (hk) EEC vid r/min	96 (130) vid 4000	118 (160) vid 4000	132 (180) vid 4000
Max vridmoment Nm EEC vid r/min	320 vid 1500–2750	360 vid 1750–3000	400 vid 1800–3000
Bränsle	Diesel	Diesel	Diesel
Främre fjädring	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.
Bakre fjädring	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.
Styrssystem	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.
Bromssystem fram/bak	Ventilerade/solida	Ventilerade/solida	Ventilerade/ventilerade
Diameter fram/bak, mm	296/292	296/292	302/292*
Bränsletank, volym liter	58	58	58
Tjänstevikt, kg <sup>A</sup>	1580–1680	1580–1700	1585–1710
Max totalvikt, kg	2060	2060–2080	2060–2090
Max taklast, kg	100	100	100
Max släpvagnsvikt, kg	1600	1600	1600
Bagageutrymme, dm <sup>3</sup>	461	461	461
<b>Prestanda Man./Auto.</b>	<b>M6</b>	<b>M6<sup>C</sup>/A6</b>	<b>M6<sup>C</sup>/M6/A6</b>
Toppfart, km/h	210	225/220	230/230/225
0 till 100 km/h, sek.	10,9	9,5/9,5	8,5/8,5/8,7
80 till 120 km/h, sek.	11,9	10,6/–	9,9/8,9/–
<b>Bränsleförbrukning, liter/100 km</b>	<b>M6</b>	<b>M6<sup>C</sup>/A6</b>	<b>M6<sup>C</sup>/M6/A6</b>
Stad	5,7	5,7/7,7	5,7/6,2/7,7
Landsväg	3,9	3,9/4,2/4,7	3,9/4,2/4,7
Blandad körning	4,5	4,5/5,8	4,5/4,9/5,8
<b>CO<sub>2</sub> utsläpp, g/km</b>	<b>M6</b>	<b>M6<sup>C</sup>/A6</b>	<b>M6<sup>C</sup>/M6/A6</b>
Blandad körning	119	119/153	119/129/153
Miljöklass	Euro 5	Euro 5	Euro 5

## Tekniska specifikationer Saab 9-3 SportCombi.

Motorspecifikationer	Turbo <sup>4</sup> 163 hk	Turbo <sup>4</sup> XWD 163 hk	BioPower <sup>®</sup> 163 hk
Typ	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Direktinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Direkttändsystem med en spole per cylinder.	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Direktinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Direkttändsystem med en spole per cylinder.	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Direktinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Direkttändsystem med en spole per cylinder.
Volym, dm <sup>3</sup>	1,998	1,998	1,998
Max effekt kW (hk) EEC vid r/min	120 (163) vid 4000–6000	120 (163) vid 4000–6000	120 (163) vid 4000–6000
Max vridmoment Nm EEC vid r/min	320 vid 1750–3500	320 vid 1750–3500	320 vid 1750–3500
Bränsle	95 oktan	95 oktan	E85/95 oktan
Främre fjädring	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.
Bakre fjädring	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.
Styrssystem	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.
Bromssystem fram/bak	Ventilerade/solida	Ventilerade/ventilerade	Ventilerade/solida
Diameter fram/bak, mm	296/292	302/292	296/292
Bränsletank, volym liter	62	61	62
Tjänstevikt, kg <sup>A</sup>	1555–1695	1700–1820	1555–1695
Max totalvikt, kg	2050–2070	2200	2050–2070
Max taklast, kg	100	100	100
Max släpvagnsvikt, kg	1600	1600	1600
Bagageutrymme, dm <sup>3</sup>	477/1331	477/1331	477/1331
<b>Prestanda Man./Auto.</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>
Toppfart, km/h	210/205	205	210/205
0 till 100 km/h, sek.	8,1/9,6	8,9	8,1/9,6
80 till 120 km/h, sek.	12,9/–	10,9	12,9/–
<b>Bränsleförbrukning, liter/100 km</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>
Stad	9,9/12,1	11,1**	9,9/12,1
Landsväg	5,0/5,9	6,1**	5,0/5,9
Blandad körning	6,8/8,2	8,0**	6,8/8,2
<b>CO<sub>2</sub> utsläpp, g/km</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>
Blandad körning	159/190	185**	159/190
Miljöklass	Euro 5	Euro 5	Euro 5

<sup>A</sup> Vikter kan variera beroende på utrustning. Tjänstevikt beräknad med förarvikt om 68 kg samt med 7 kg last.

<sup>B</sup> Prestanda, bränsleförbrukning och CO<sub>2</sub>-utsläpp avser körning på E5 (95% bensin, 5% bioetanol).

\* 302/296 mm på Griffin Aero. \*\* Preliminära uppgifter vid trycktilfallet. För uppdaterad information, kontakta din återförsäljare.

Motorspecifikationer	BioPower <sup>®</sup> XWD 163 hk	Turbo <sup>4</sup> 220 hk	Turbo <sup>4</sup> XWD 220 hk
Typ	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Direktinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Direkttändsystem med en spole per cylinder.	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Direktinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Direkttändsystem med en spole per cylinder.	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Direktinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Direkttändsystem med en spole per cylinder.
Volym, dm <sup>3</sup>	1,998	1,998	1,998
Max effekt kW (hk) EEC vid r/min	120 (163) vid 4000–6000	162 (220) vid 5300	162 (220) vid 5300
Max vridmoment Nm EEC vid r/min	320 vid 1750–3500	350 vid 2000–4000	350 vid 2000–4000
Bränsle	E85/95 oktan	95 oktan	95 oktan
Främre fjädring	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.
Bakre fjädring	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.
Styrssystem	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.	Power-assisted (electro-hydraulic) rack and pinion	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.
Bromssystem fram/bak	Ventilerade/ventilerade	Ventilerade/ventilerade	Ventilerade/ventilerade
Diameter fram/bak, mm	302/292	302/292*	302/292*
Bränsletank, volym liter	61	62	61
Tjänstevikt, kg <sup>A</sup>	1700–1820	1570–1715	1700–1840
Max totalvikt, kg	2200	2070/2090	2200/2220
Max taklast, kg	100	100	100
Max släpvagnsvikt, kg	1600	1600	1600
Bagageutrymme, dm <sup>3</sup>	477/1331	477/1331	477/1331
<b>Prestanda Man./Auto.</b>	<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>
Toppfart, km/h	205	235/230	235/225
0 till 100 km/h, sek.	8,9	7,1/8,8	6,9/9,1
80 till 120 km/h, sek.	10,9	11,8/–	10,2/–
<b>Bränsleförbrukning, liter/100 km</b>	<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>
Stad	11,1**	9,9/12,1	11,1**/12,6
Landsväg	6,1**	5,0/5,9	6,1**/6,9
Blandad körning	8,0**	6,8/8,2	8,0**/9,0
<b>CO<sub>2</sub> utsläpp, g/km</b>	<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>
Blandad körning	185**	159/190	185**/209
Miljöklass	Euro 5	Euro 5	Euro 5

## Tekniska specifikationer Saab 9-3 SportCombi.

Motorspecifikationer	BioPower <sup>®</sup> 220 hk	BioPower <sup>®</sup> XWD 220 hk
Typ	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Direktinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Direkttändsystem med en spole per cylinder.	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Direktinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Direkttändsystem med en spole per cylinder.
Volym, dm <sup>3</sup>	1,998	1,998
Max effekt kW (hk) EEC vid r/min	162 (220) vid 5300	162 (220) vid 5300
Max vridmoment Nm EEC vid r/min	350 vid 2000–4000	350 vid 2000–4000
Bränsle	E85/95 oktän	E85/95 oktän
Främre fjädring	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.
Bakre fjädring	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.
Styrssystem	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.
Bromssystem fram/bak	Ventilerade/ventilerade	Ventilerade/ventilerade
Diameter fram/bak, mm	302/292*	302/292*
Bränsletank, volym liter	62	61
Tjänstevikt, kg <sup>A</sup>	1570–1715	1700–1840
Max totalvikt, kg	2070/2090	2200/2220
Max taklast, kg	100	100
Max släpvagnsvikt, kg	1600	1600
Bagageutrymme, dm <sup>3</sup>	477/1331	477/1331
<b>Prestanda Man./Auto.**</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>
Toppfart, km/h	235/230	235/225
0 till 100 km/h, sek.	7,1/8,8	6,9/9,1
80 till 120 km/h, sek.	11,8/–	10,2/–
<b>Bränsleförbrukning, liter/100 km<sup>C</sup></b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>
Stad	9,9/12,1	11,1**/12,6
Landsväg	5,0/5,9	6,1**/6,9
Blandad körning	6,8/8,2	8,0**/9,0
<b>CO<sub>2</sub> utsläpp, g/km**</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>
Blandad körning	159/190	185**/209
Miljöklass	Euro 5	Euro 5

<sup>A</sup> Vikter kan variera beroende på utrustning. Tjänstevikt beräknad med förarvikt om 68 kg samt med 7 kg last.

<sup>B</sup> Prestanda, bränsleförbrukning och CO<sub>2</sub>-utsläpp avser körning på E5 (95% bensin, 5% bioetanol).

<sup>C</sup> Lågemissions-version.

\* 302/296 mm på Griffin Aero. \*\* Preliminära uppgifter vid trycktilfället. För uppdaterad information, kontakta din återförsäljare.

Motorspecifikationer	TTiD <sup>4</sup> 130 hk	TTiD <sup>4</sup> 160 hk	TTiD <sup>4</sup> 180 hk
Typ	Fyrcylindrig radmotor med block i gjutjärn och cylinderhuvud i aluminium. Tvåstegs-turbo. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Common rail. Direktinsprutning. Intercooler. Underhållsfritt partikelfilter.	Fyrcylindrig radmotor med block i gjutjärn och cylinderhuvud i aluminium. Tvåstegs-turbo. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Common rail. Direktinsprutning. Intercooler. Underhållsfritt partikelfilter.	Fyrcylindrig radmotor med block i gjutjärn och cylinderhuvud i aluminium. Tvåstegs-turbo. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Common rail. Direktinsprutning. Intercooler. Underhållsfritt partikelfilter.
Volym, dm <sup>3</sup>	1,910	1,910	1,910
Max effekt kW (hk) EEC vid r/min	96 (130) vid 4000	118 (160) vid 4000	132 (180) vid 4000
Max vridmoment Nm EEC vid r/min	320 vid 1500–2750	360 vid 1750–3000	400 vid 1800–3000
Bränsle	Diesel	Diesel	Diesel
Främre fjädring	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.
Bakre fjädring	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.
Styrssystem	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.	Kuggstångsstyrning med elektrohydraulisk servo.
Bromssystem fram/bak	Ventilerade/solida	Ventilerade/solida	Ventilerade/ventilerade
Diameter fram/bak, mm	296/292	296/292	302/292*
Bränsletank, volym liter	58	58	58
Tjänstevikt, kg <sup>A</sup>	1600–1740	1600–1765	1605–1770
Max totalvikt, kg	2120	2120/2140	2120/2150
Max taklast, kg	100	100	100
Max släpvagnsvikt, kg	1600	1600	1600
Bagageutrymme, dm <sup>3</sup>	477/1331	477/1331	477/1331
<b>Prestanda Man./Auto.**</b>	<b>M6</b>	<b>M6<sup>C</sup>/A6</b>	<b>M6<sup>C</sup>/M6/A6</b>
Toppfart, km/h	205	220/215	225/225/220
0 till 100 km/h, sek.	11,1	9,7/10,1	8,7/8,7/8,9
80 till 120 km/h, sek.	12,5	11,1/–	10,3/9,3/–
<b>Bränsleförbrukning, liter/100 km<sup>C</sup>**</b>	<b>M6</b>	<b>M6<sup>C</sup>/A6</b>	<b>M6<sup>C</sup>/M6/A6</b>
Stad	5,6	5,6/7,9	5,6/6,4/7,9
Landsväg	3,9	3,9/5,0	3,9/4,4/5,0
Blandad körning	4,5	4,5/6,0	4,5/5,1/6,0
<b>CO<sub>2</sub> utsläpp, g/km**</b>	<b>M6</b>	<b>M6<sup>C</sup>/A6</b>	<b>M6<sup>C</sup>/M6/A6</b>
Blandad körning	119	119/159	119/135/159
Miljöklass	Euro 5	Euro 5	Euro 5

# SAAB

[saabsverige.com](http://saabsverige.com)

Art. nr. (50) 505376 AMG Svenska AB

**SE** Art. No. **32015638** Printed in Sweden. Copyright Saab Automobile AB, Trollhättan, Sweden, 2011. Denna broschyr är tryckt på klorfritt och återanvändningsbart papper. Tryckt i Sverige. Faktauppgifter och illustrationer är baserade på de uppgifter som fanns att tillgå vid tryckningen (mars 2011). Modellprogram, priser, tekniska data och utrustning kan ändras utan föregående meddelande. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Din Saab-handlare har alltid aktuell information.